


描述


特征

用途

内部等效电路



引脚排列

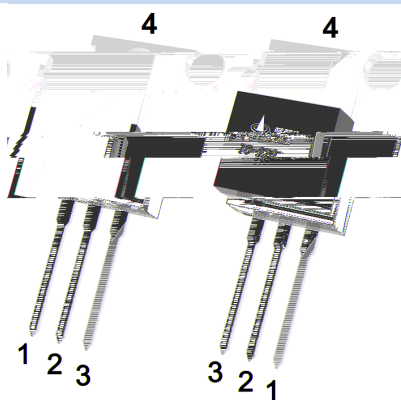




印章代码

	℃		
	℃		

电性能参数

℃

电参数曲线图

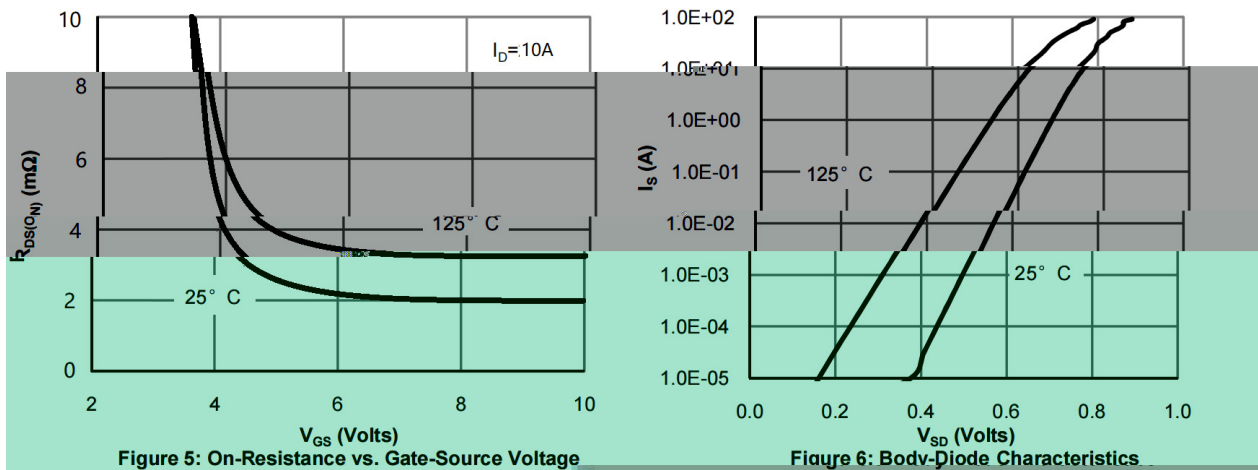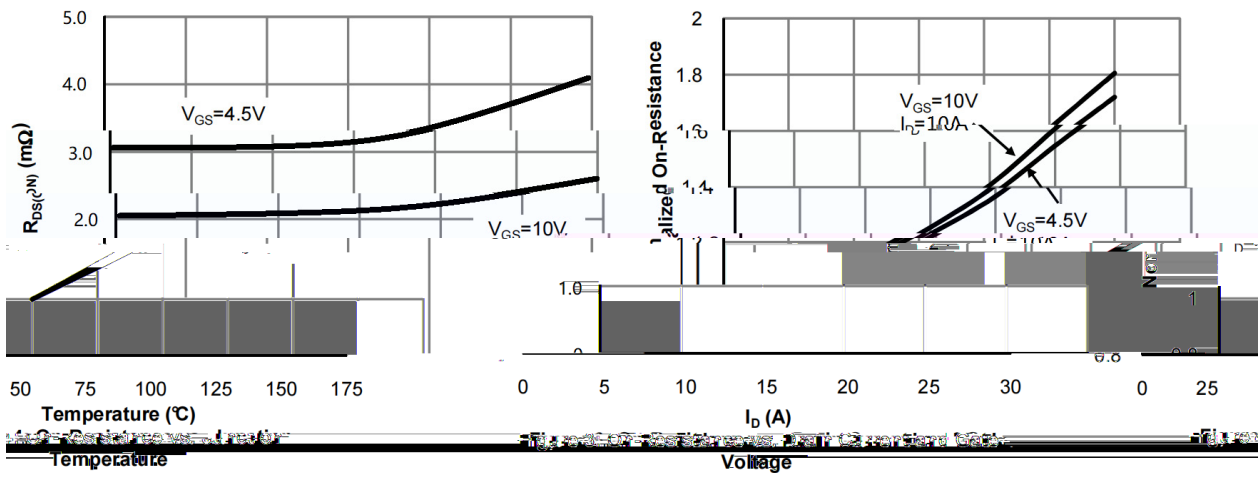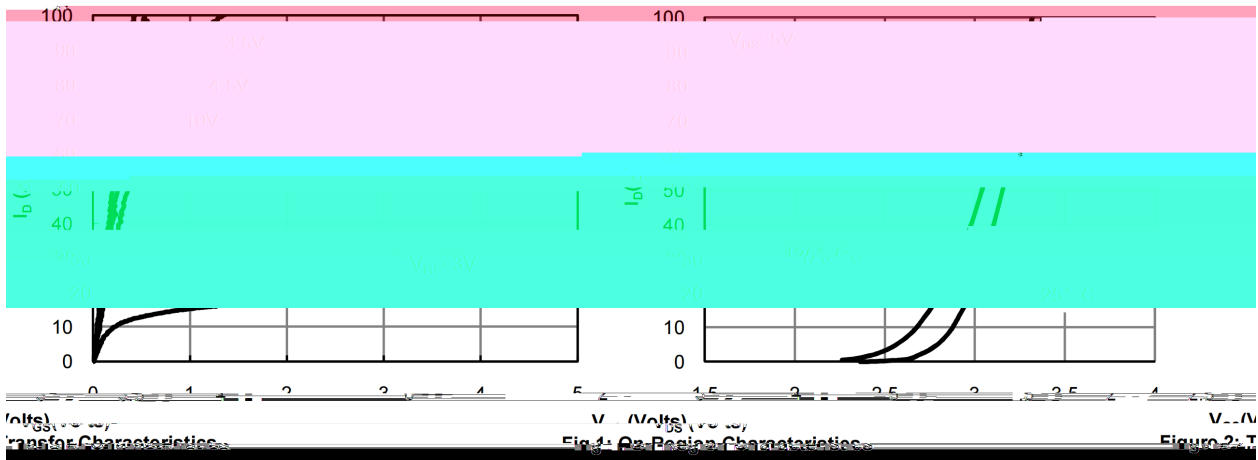

电参数曲线图





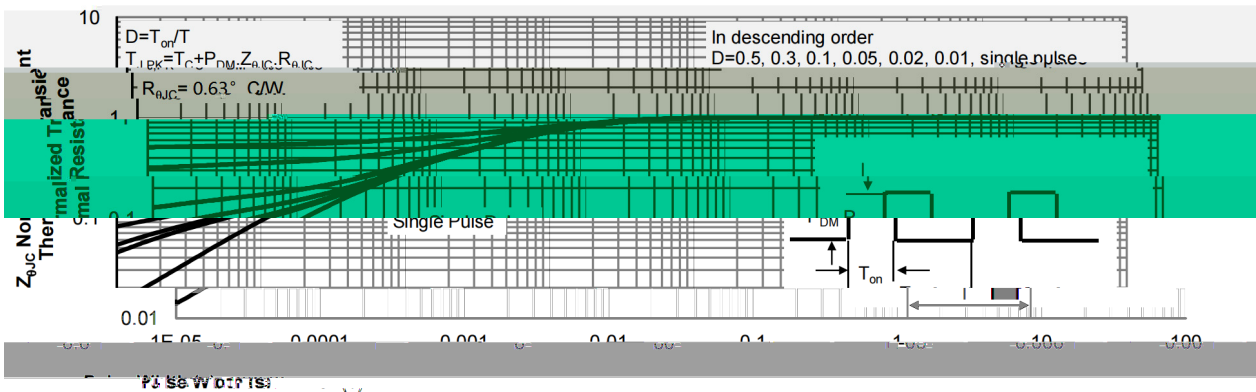


Figure 10: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

外形尺寸图

T□-220

单位: mm

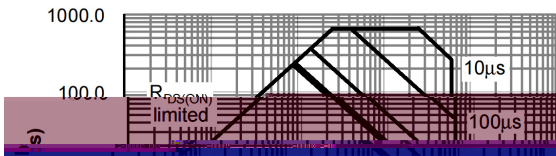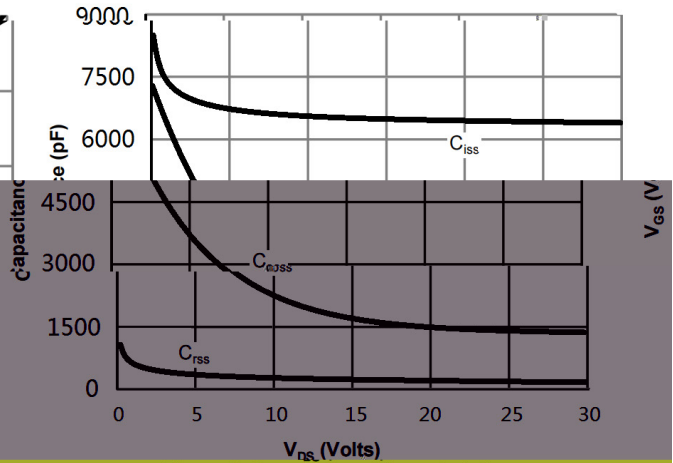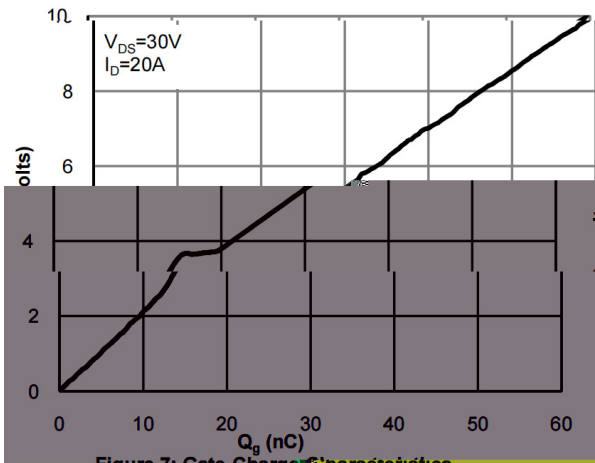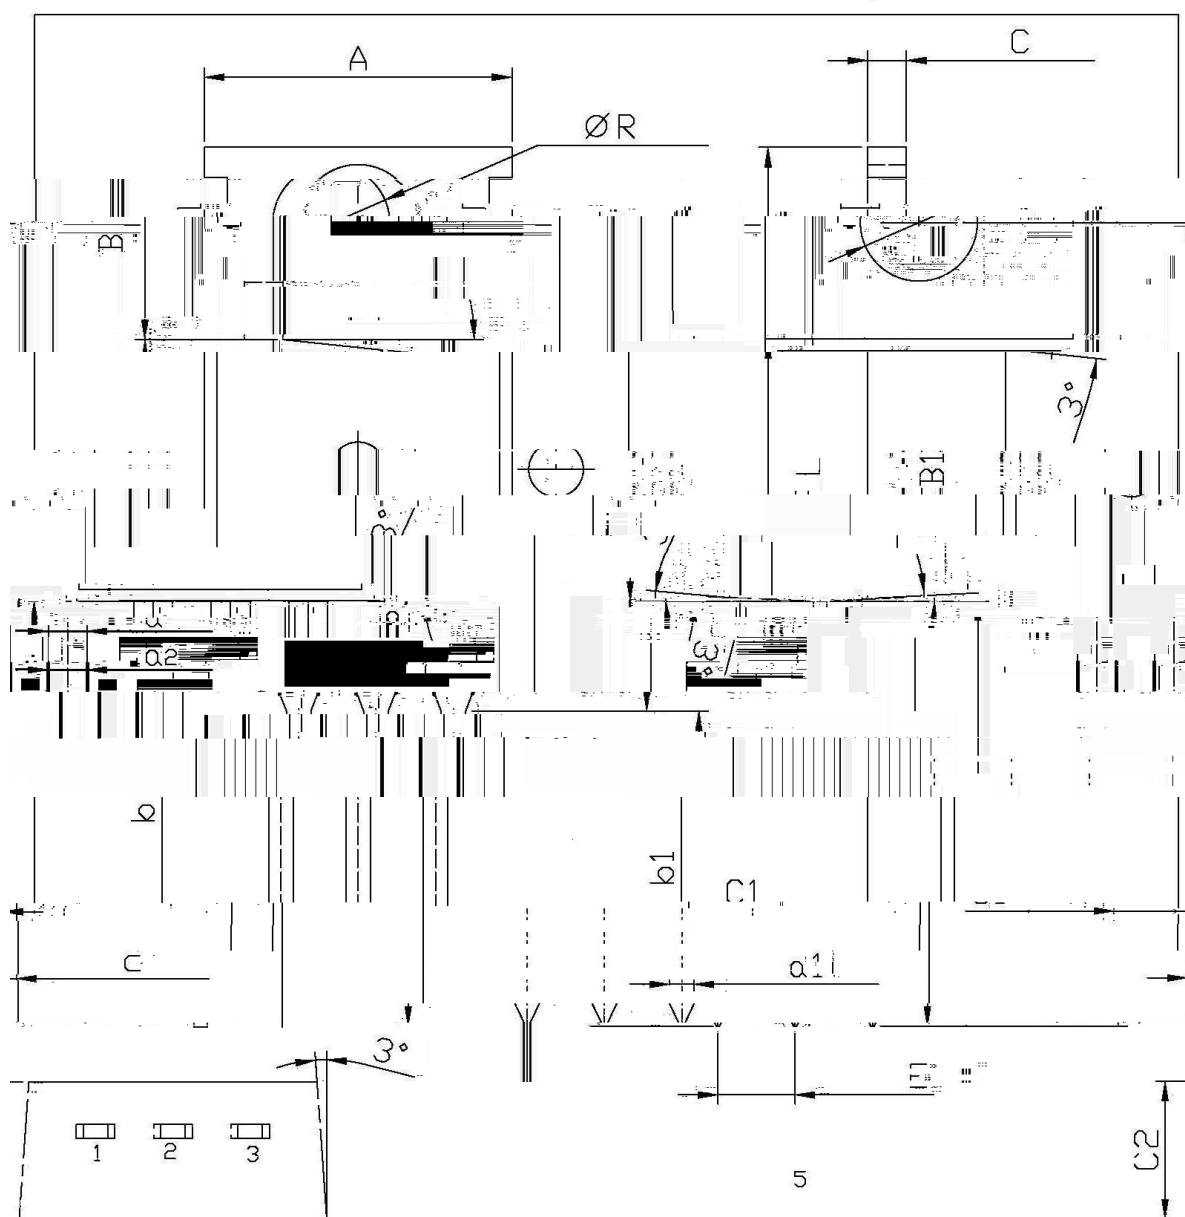


Dimensions In Millimeters

Symbol	Min	Max
A	9.8	10.2
R	3.56	3.64
L	15.7	16.1
b	12.6	13.6


Dimensions In Millimeters

Symbol	Min	Max
C	1.2	1.4
B	6.3	6.7
B1	9.0	9.4
C1	2.2	2.6

印章说明

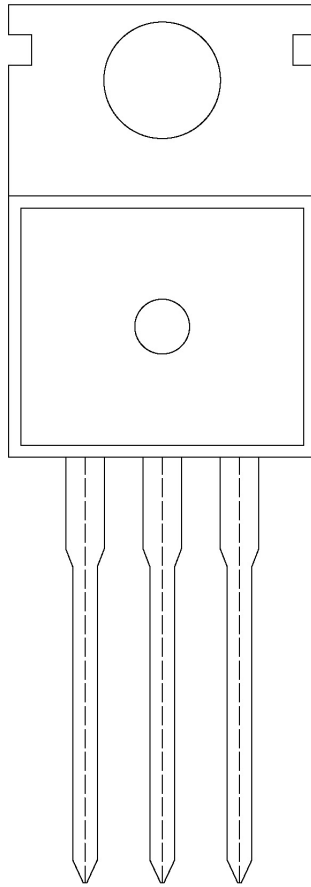

波峰焊温度曲线图 无铅

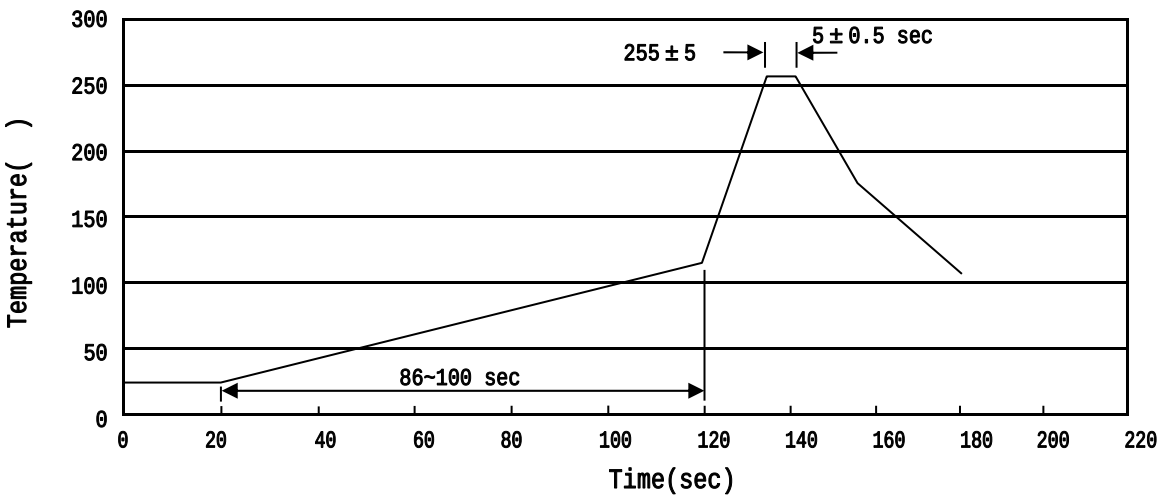

耐焊接热试验条件

℃

包装规格

	Units/Bag /	Bags/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Bag	Inner Box	Outer Box

	Units/Tube /	Tubes/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Tube	Inner Box	Outer Box

使用说明