□	! " #□	$! % & '□	! ( ) % * +□	, -□	. /□
□	□	□	□	□	□
□	□	□	0 1 2 3 4 5 6 7 8□	9 :□	; < =□
□	□	□	> ? @ A B C D B C D□ E F G H I J K L H□	M N O□	P Q R□
□	□	□	最大值 改为 波峰焊改为回流焊	9 :□	M N O□
□	□	□	S T U □	9 :□	M N O□
□	, □	□	V W X , Y Z > [U		

/ Descriptions

\ Y Y Z] ^ _ ` a b c

/ Features

d e f g d h i f + j K k l m n 5 6 o p c

r d .

/ Applications

q r s t u v w x t u j K c

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



y y y y

/ Marking

z { | } ~ c

参数	符号	数值	单位

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位

/ Electrical Characteristic Curve

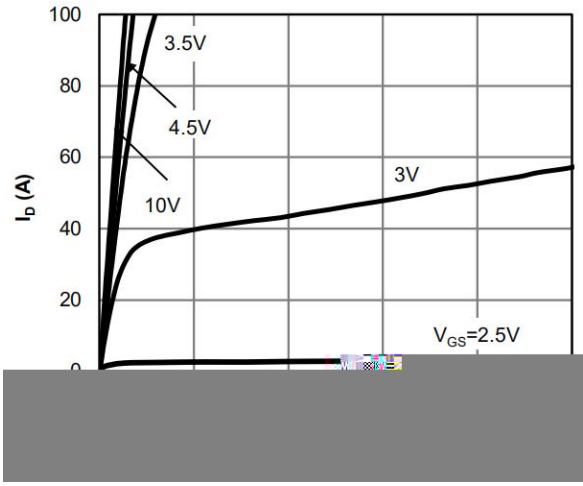

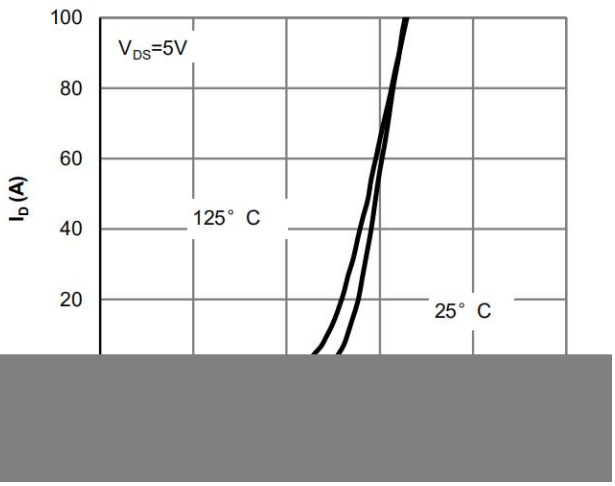

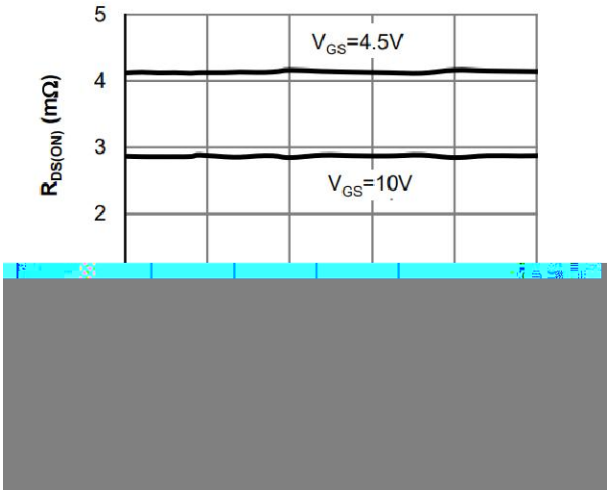

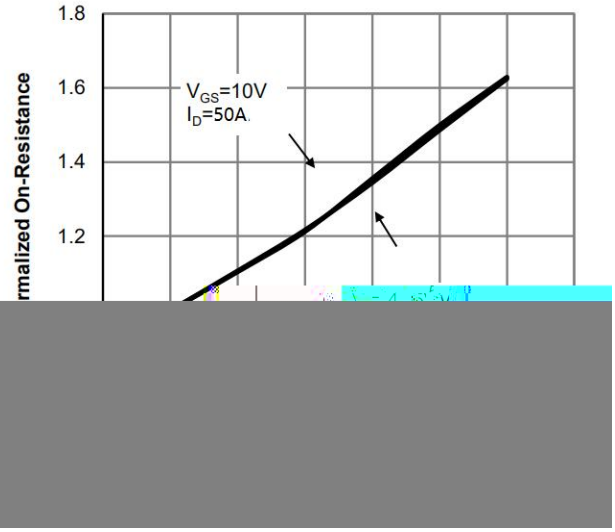

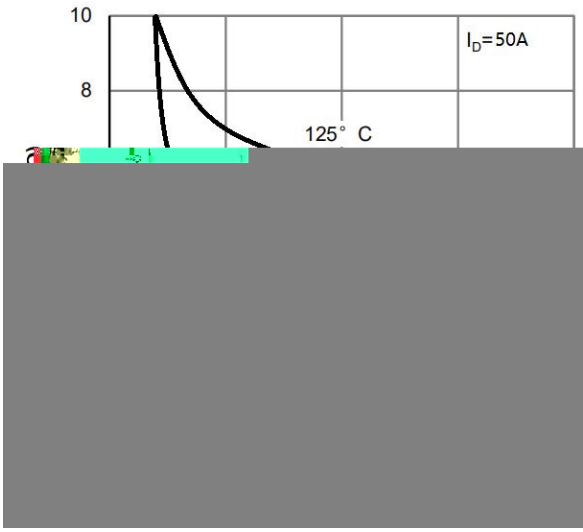

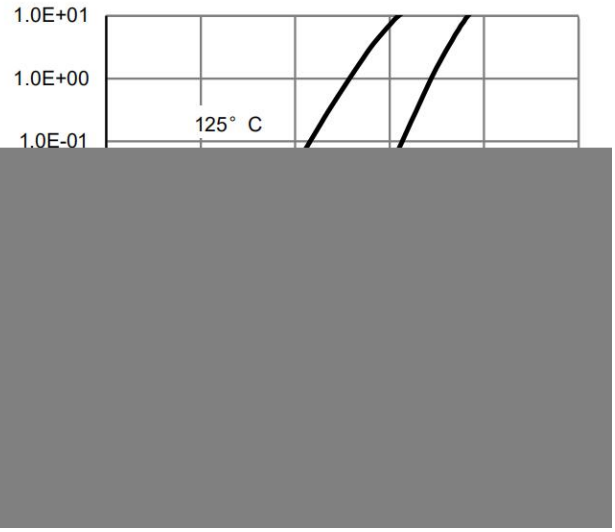

/ Package Dimensions

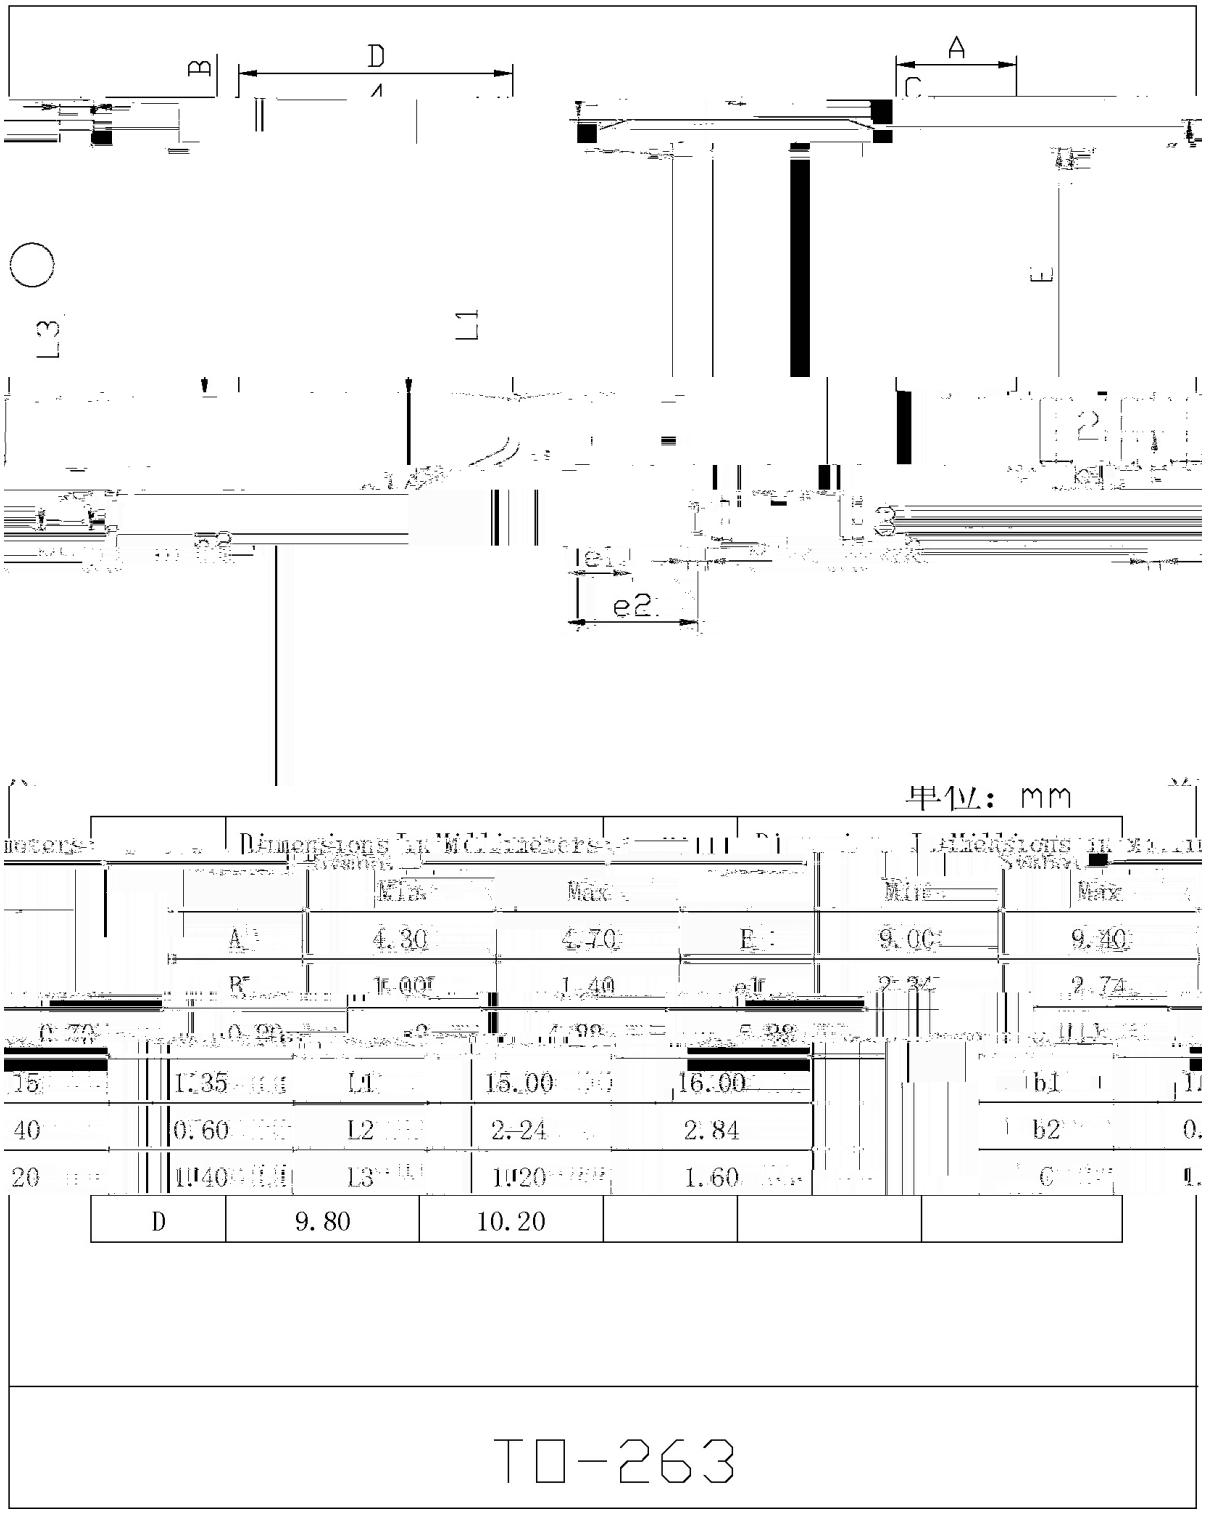

/ Marking Instructions

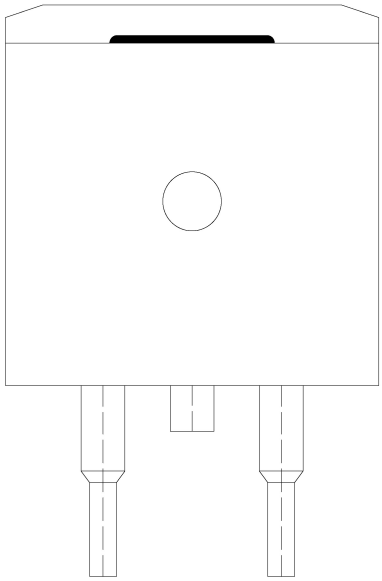

100N03

****

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

℃

± ± ± ℃ ±

℃ ℃

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ℃ ± ℃

/ Packaging SPEC.